

Buiten werken met de hoogwerker

Inhoudsopgave

- Maatregelen
- Toelichting op de maatregelen
- Checklist



Goedgekeurd door Sociale Partners

Geactualiseerd: mei 2025

Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materieel dat aan de veiligheidseisen voldoet en dat medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.



Maatregelen

- ➔ Zorg voor een veilige machine en veilige werkmethode.
- ➔ Zorg dat medewerkers gebruik kunnen maken van valbeveiliging, communicatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
- ➔ Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren, de werkzaamheden en de omgeving van de werkplek.

Toelichting op de maatregelen

1. Zorg voor een veilige machine en veilige werkmethode

- Gebruik hoogwerkers die CE gemarkeerd zijn, volgens de gebruikshandleiding worden gebruikt en tijdig worden onderhouden en gekeurd. Laat de hoogwerker minimaal één keer per jaar keuren door een deskundig persoon, rechtspersoon of instelling. Zie ook de arbocatalogustekst: [machineveiligheid](#).
- Zorg dat de door de fabrikant opgestelde gebruiksaanwijzing aanwezig is en dat de aanwijzingen erin worden opgevolgd.
- Ga na welke hoogwerker het beste kan worden ingezet; hoogwerkers zijn er in allerlei soorten en maten. De keuze wordt bepaald door de aard van het werk (materiaal wel/niet mee, met één of meerdere personen in de bak).
- Huur je een hoogwerker check dan:

- of de hoogwerker recentelijk is gekeurd. Vraag naar het keuringsbewijs, zijn keuringsstickers aanwezig en goed leesbaar?;
- of de handleiding beschikbaar is;
- of de noodstop en benedenbediening werkt;
- of er geen beschadigingen of lekkages zijn die tot onveiligheid kunnen leiden (hydraulische leidingen of de mast).
- Zorg voor een veiligheidsharnas of broekgordel met positioneringslijn (ook bij het huren!). Controleer of deze gekeurd en onbeschadigd zijn, en geschikt om een val te voorkomen.




Afbeelding: positioneringslijn, full body harnas en broekgordel.

- Stel een hoogwerker buiten gebruik als merk- en herkenningstekens e.d. (onder andere toegestane belasting) niet meer te lezen zijn en als er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.
- Zorg voor goede communicatiemiddelen tussen de medewerker op hoogte en de collega op de grond. Laat een medewerker niet op hoogte werken zonder een collega in de buurt, die hulp kan bieden in nood, zoals de nooddaalinrichting te bedienen.
- Check of er voldoende ruimte is om af te stempelen en of de ondergrond hiervoor voldoende draagkracht heeft. Check dit zelf en bespreek dit eventueel met de opdrachtgever. Pas als dat nodig is extra voorzieningen toe, bijvoorbeeld: rijplaten.
- Beoordeel hoe materialen naar boven kunnen worden gebracht. Kleine materialen kunnen mee in de werkbak. Voor grote materialen moet een andere oplossing gekozen worden.
- Gebruik de hoogwerker niet om medewerkers naar hoger gelegen plekken te transporteren: in- en uit de werkbak stappen is verboden.
- Voorkom dat derden getroffen worden door vallende objecten.
- Houd toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

2. Zorg dat medewerkers gebruik kunnen maken van valbeveiliging, communicatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

- Gebruik een beveiliging tegen vallen. Dit is een korte lijn (valbeperkende gordel, ook wel positioneringslijn genoemd) met een veiligheidsharnas of broekgordel. Zorg dat medewerkers voldoende kennis hebben voor het gebruik van deze persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zorg voor een valbeperkende gordel / positioneringslijn (B) voor werkzaamheden in een hoogwerker.
- Check de gebruikshandleiding voor de juiste bevestigingspunten.

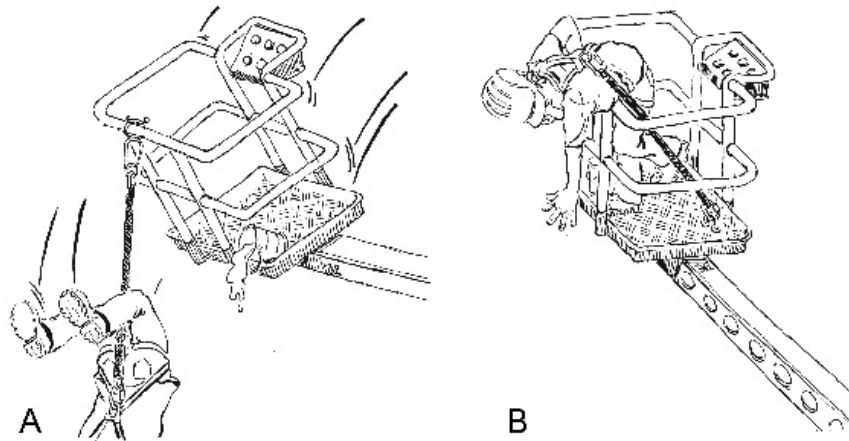

Bron: AI-17 Hijs en hefmiddelen SDU uitgever

A: Onjuiste gordel. De bevestiging van de werkbak is hierop niet berekend en de gordel kan te lang zijn waardoor je toch de grond raakt.

B: De juiste valbeperkende gordel. Deze voorkomt dat je uit de werkbak kan vallen.

- Let op: Bij het werken in een hoogwerker boven het water wordt een redvest gedragen en wordt geen gebruik gemaakt van de positioneringslijn die je binnen de werkbak houdt.
- Draag veiligheidsschoenen en een helm tijdens het werken met een hoogwerker.

3. Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren, de werkzaamheden en de omgeving van de werkplek

- Licht medewerkers, die werkzaamheden op hoogte uitvoeren, voor over de risico's en de maatregelen. Zorg dat de bediening vooraf bij hen bekend is; bij elke hoogwerker werkt dit net weer iets anders. Betrek hen bij het bedenken van veilige werkwijzen.
- Zorg dat de door de fabrikant opgestelde gebruikshandleiding bij de hoogwerker aanwezig is en dat de betrokkenen de gebruikshandleiding niet alleen lezen, maar ook begrijpen en volledig kunnen toepassen.
- Spreek met medewerkers af dat zij voor het werk de (veiligheids) voorzieningen checken: de relingen, sluiting van het toegangshek, noodstopvoorzieningen, de mast, het oliepeil, het brandstofpeil en de bandenspanning.

Overige aandachtspunten

- Laat de BHV'ers bespreken hoe mensen te redden bij calamiteiten op hoogte. Bijvoorbeeld in de hoogwerker, met medewerkers aangelijnd aan een valbeperkende gordel / positioneringslijn.
- Laat BHV'ers met de medewerkers oefenen.

Meer informatie

- Stigas | Infokaart voor medewerkers (pictogrammen én in meerdere talen): [Veilig werken met de hoogwerker](#)

[Download LMRA Veilig werken met een hoogwerker als PDF](#)



LMRA – Veilig werken met een hoogwerker

Doe de LMRA

• Is de hoogwerker veilig?

- Gekeurd?
- Zijn bedieningen en vloeistofniveaus in orde?
- Is de hoogwerker beschermd tegen aanrijdingen?
- Staat de hoogwerker stabiel?

• Ben jij veilig?

- Ben je opgeleid?
- Maakt je valbeperkende gordel het onmogelijk dat je uit de bak valt?
- Weet de man op de grond hoe de nooddaalinrichting werkt?



Alles in orde?

Veel werkplezier!

1x Nee? STOP



Los het probleem op.
Lukt dat niet?
Meld het je
leidinggevende.



Bekijk hier de
Arbocatalogus



Stigas
gezond, vitaal en veilig werk.

- [Bijlage: Instructie en presentielijst – Werken met de hoogwerker](#)



- Kies een stabiele en stevige werkplek, waar het werk veilig uitgevoerd kan worden.
- Controleer de hoogwerker vóór gebruik op schade.
- Controleer of de ondergrond stabiel genoeg is om de hoogwerker te laten rijden en stempelen.
- Stel de hoogwerker stabiel op.
- Controleer alle bedieningsfuncties.
- Controleer brandstof, motorolie, hydraulische olie en koelvloeistof.
- Zorg voor een opgeruimde omgeving, vrij van obstakels, zodat de hoogwerker tijdens het verplaatsen soepel kan rijden.
- Zet de plaats waar voorwerpen van hoogte kunnen vallen af.
- Zet een afzetting en signalering bij aanrijdgevaar.
- Zorg dat je weet hoe de bediening werkt.
- Heeft de persoon op de grond een instructie over de bediening van de nooddaalinrichting ontvangen?



- Ga na of de persoon op de grond een instructie over de bediening van de nooddaalinrichting heeft ontvangen?
- Werk in de hoogwerker aangeliend. Gebruik hiervoor een positioneringslijn (kort zodat je niet uit de werkbak van de hoogwerker valt).
- Verlaat een werkbak niet op hoogte: in- en uitstappen op hoogte mag beslist niet!
- Werk op hoogte altijd met zijn tweeën: één op de grond en de ander op hoogte.
- Werk niet boven windkracht 6, tenzij het om een beschutte plek gaat.