

SICHERES ARBEITEN MIT DEM MINIBAGGER



Risiken




Einklemmen durch Kippen des Baggers



Verletzung durch Kollision oder Schlag von Ausleger/Schaufel



Gesundheitsschäden durch Dieselmotoremission

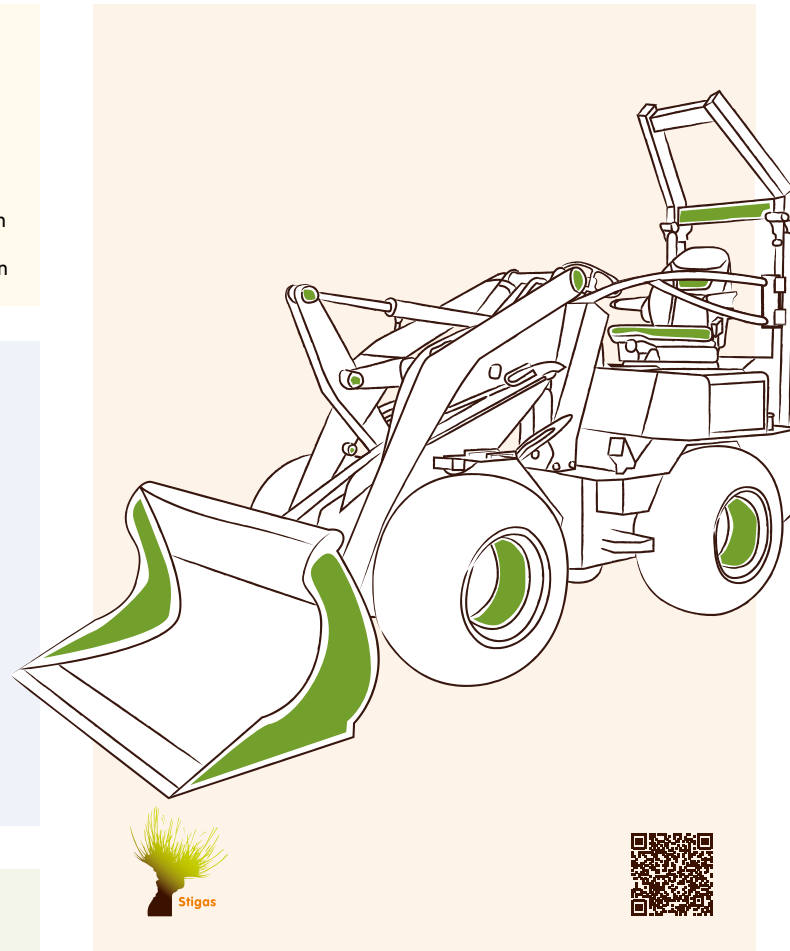

Schutzvorkehrungen



Spiegel, einschließlich Weitwinkelspiegel



Akustische/optische Rückfahrtsignalisierung



Gehörschutz ohne Kabine



Sicherheitsrahmen



Sicherheitsgurt



Sicherheitsschuhe S3



Maßnahmen

1. Vorbereitung



Arbeiten Sie nur mit Originalaufsätzen



T-Lizenz erforderlich für Fahrzeuge, die breiter als 1 m 30 sind



Boden prüfen



In Notfällen und bei Störung anrufen



Fahrt nur nach Anweisung zum Gebrauch



Sicht prüfen (Spiegel sauber)



Fahren Sie nicht mit einer Dieselmachine in Innenräumen



Lassen Sie niemanden mitfahren



Fahre immer mit so niedriger Last wie möglich



Verwendung von Sicherheitsgurt



Licht- und Tonsignale an



Beim Knicken auf Stabilität achten

3. Nach Beendigung der Arbeiten



Melden Sie unsichere Situationen oder Unfälle und Schäden/Mängel immer dem Vorgesetzten



Parken mit Schaufel in unterster Position und leicht nach vorne



Aktivieren Sie die Handbremse des Baggers



Zündschlüssel abziehen



Verlasse Sie die Maschine über die Stufen, nicht springen